


Sumisansui R wide

Materiales y Accesorios

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Sumisansui R wide Tubería especial PE para riego agrícola	2 bobinas 100 mt / caja (Cada bobina incorpora 2 Filtros R)
	Starter R Accesorio para conexión a red de riego	20 ud / caja
	Filtro R Filtro especial para Sumisansui R wide	100 ud / caja
	Conector R Accesorio para conexión entre tuberías	20 ud / caja
	Fijador R Accesorio para fijación de la tubería	100 ud / caja
	Stopper R Accesorio para cierre final de la tubería	50 ud / caja
	Carro Winder II-B Carro devanador para recogida de tubería	1 ud / caja (incorpora 2 uds Bobina R)
	Bobina R Bobina para recogida y almacenaje de tubería	50 uds / caja (10 estuches x 5 ud)

Montaje

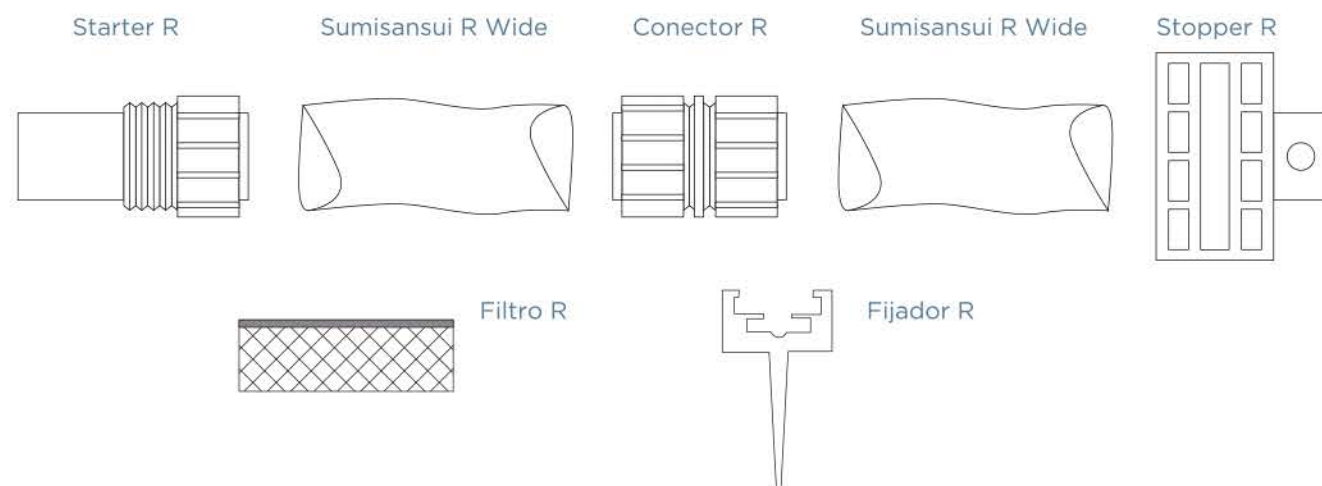

Diciembre 2020

Sumisansui R wide

NUEVA TECNOLOGÍA DE RIEGO



Elige
la lluvia




NUEVA TECNOLOGÍA DE RIEGO


Novedad en material de riego, procedente de Japón. Fabricado por Sumika Agrotech, empresa perteneciente al grupo Sumitomo Chemical. Es una tubería de PE microperforada mediante tecnología especial que simula una lluvia fina sobre el terreno, haciéndola particularmente apropiada para el manejo agronómico de diversos cultivos.

Características y Ventajas

- **Óptima cobertura del terreno**, evitando solapes y zonas con riego deficitario.
- **Efecto “Lluvia suave”**, que evita salpicaduras y compactaciones en el suelo, obteniendo un mejor aprovechamiento del agua frente otros sistemas de aspersión.
- **Mejora y da uniformidad** a los procesos de germinación, nascencia y/o implantación del cultivo.
- **Facilita el manejo y mejora la eficacia de los tratamientos herbicidas** remanentes habituales en diversos cultivos.
- **Facilidad y rapidez de instalación y recogida**. Permite una clara reducción de mano de obra (costes y disponibilidad) frente otras alternativas.
- **Materiales de alta calidad** (PE; PP; ABS).

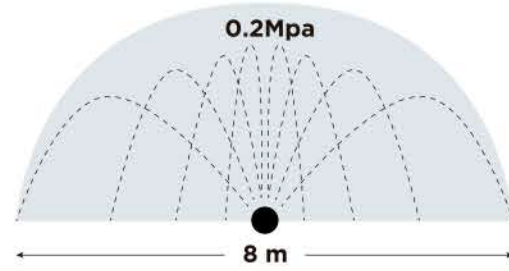

Uniformidad y cobertura en el riego

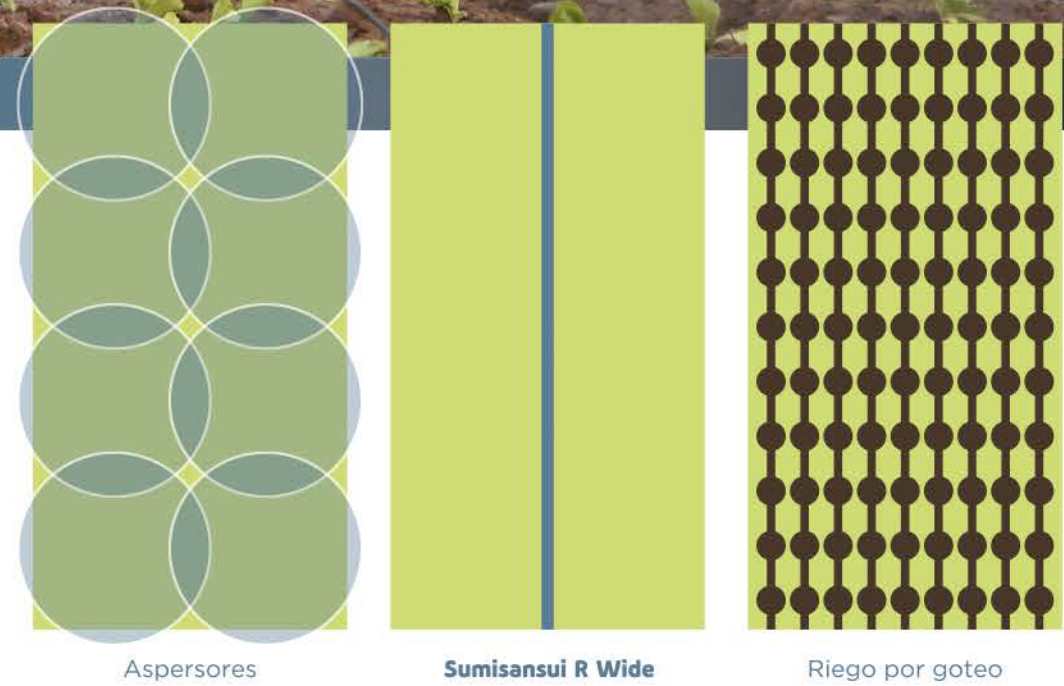

Caudales (L.min/mt lineal)			
Longitud Tubería / Presión Agua	1 kg / cm ² 0.1 MPa	1,5 kg / cm ² 0.15 MPa	2 kg / cm ² 0.2 MPa
40 m	1,08	1,32	1,67
60 m	1,07	1,31	1,61
80 m	1,05	1,29	1,53
100 m	-	-	1,46

Características Técnicas

Presión de trabajo: 0,5 – 2 Kg/cm ² (0.05 - 0.2 MPa)	Presión de trabajo recomendada: 1,5 – 2 Kg/cm ² (máximo 2,5 Kg/cm ²)	Anchura de riego (a 2 Kg/cm²): 8m (4m a cada lado de la tubería)	Diámetro tubería: 32 mm	Materiales: Tubería: PE, Accesorios: PP, ABS	Caudal: aprox. 2.000 L/ minuto y Ha; 11 L/m ² /h
---	---	---	-----------------------------------	--	---